

Wie wird der Ersatzgummi bei geschlossenen, Heck-Wischer oder Champion-Wischer gewechselt?



Diese Wischer sind auf beiden Seiten abgeschlossen




1.

Alten Gummi ein wenig zurückziehen, und dann herausnehmen.



2.

Am Refill die Metallklammer abschneiden, oder mit einer Zange entfernen.

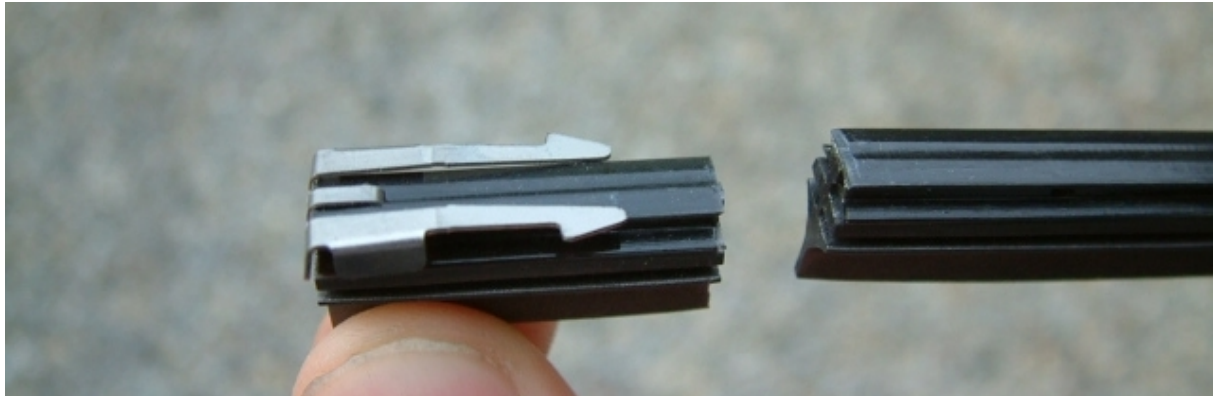

3.

Das Refill von der Seite einfahren, wo die Metallklammer abgeschnitten ist. Jetzt einziehen bis das Refill auf der anderen Seite an diesem Anschlag ansteht.




4.

Überlänge mit einer Schere abschneiden



5.

Das Refill biegen und in die letzte Halteklammer einfahren (FERTIG)

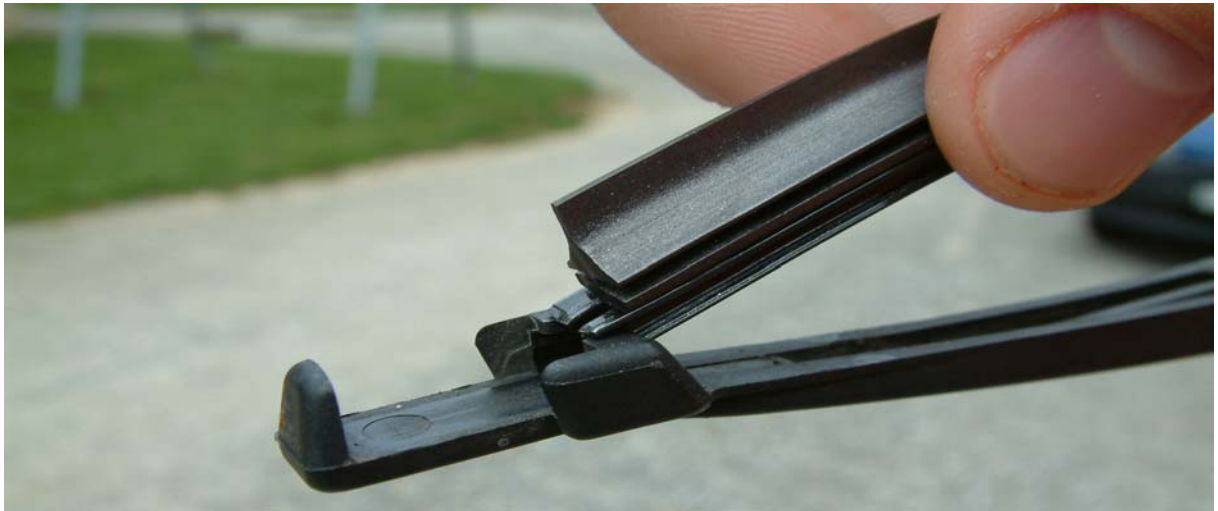

Fertig und richtig montiertes Beispiel